

# GFMH系列

高温阀控密封铅酸蓄电池

GFMH-1000



## 应用场景

- 35°C的节能基站
- 高速公路、高铁沿线基站
- 无法配置空调的站点
- 其他高温浮充应用场景


## 优点

- 35°C下产品设计浮充寿命15年
- 可以将空调运行温度调高至35°C或用于直通风机柜，运行费用降低30%以上
- 高温寿命长，故障率低，降低维护费用

## 技术参数

额定电压	2V
额定容量	1000Ah(10hr, 1.80V/单体, 25°C)
参考重量	74.5kg
尺寸	长：464mm 宽：180mm 高：363mm 总高：381mm
内阻(满充电)	0.32mΩ(25°C)
最大放电电流	7440A(5s)
自放电(35°C)	< 3%/30天
使用温度范围	放电：-40°C ~ 65°C 充电：-20°C ~ 60°C 贮存：-20°C ~ 45°C
推荐使用温度	15°C ~ 35°C
推荐充电电流	150A
充电电压(35°C)	浮充：2.23V/单体 均充：2.30V/单体
端子	M8
壳体材料	高温ABS V0
温度对容量的影响(C <sub>10</sub> )	105% @ 40°C 85% @ 0°C 60% @ -20°C
设计寿命(35°C)	15年

## 尺寸

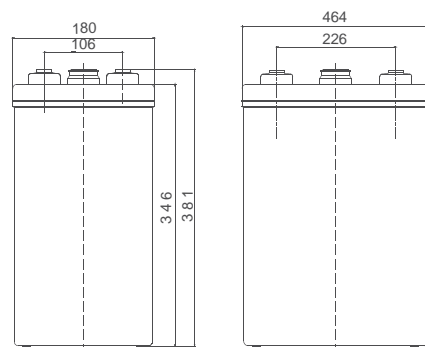

## 获得的证书

- TLC
- ISO9001:2008
- ISO14001:2004
- GB/T 28001-2011

## 技术特征

- 采用六元板栅合金，解决了正极板栅腐蚀的难题
- 采用耐高温复合纤维隔膜，降低了高温环境下隔膜材料的分解速度
- 电解液专用盐类添加剂及专用安全阀，解决了电池失水干涸的问题
- 采用耐高温改性壳体及先进的耐压结构设计，防止电池热失控

唐泰电源  
TANG TAI DIAN YUAN

# GFMH系列

高温阀控密封铅酸蓄电池

GFMH-1000



## 恒流放电数据表 单位: A (35°C)


F.V/Time	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h
1.75V	584.4	492.7	433.6	282.8	237.7	192.6	185.4	133.0	110.9
1.80V	555.0	469.9	415.7	276.5	232.4	188.4	181.5	130.5	109.5
1.83V	523.6	445.0	395.9	268.2	226.8	185.4	178.3	129.7	108.8
1.85V	490.1	417.2	371.8	253.6	215.0	176.5	170.1	125.2	105.0
1.90V	405.2	349.0	315.9	226.5	193.2	159.8	153.3	113.5	95.6

## 恒功率放电数据表 单位: W/单体 (35°C)


F.V/Time	1h	1.5h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h
1.75V	1087.3	920.2	794.1	543.2	445.2	378.0	358.7	258.8	220.5
1.80V	1044.4	908.7	782.5	524.3	437.9	353.9	343.4	254.3	218.1
1.83V	989.9	850.5	755.6	507.6	430.6	340.1	329.2	250.3	214.9
1.85V	950.4	798.3	712.8	492.3	423.2	328.7	317.2	248.1	210.9
1.90V	816.8	701.6	627.7	460.6	400.1	306.6	297.2	235.3	196.6

## 性能曲线


不同倍率放电特性曲线

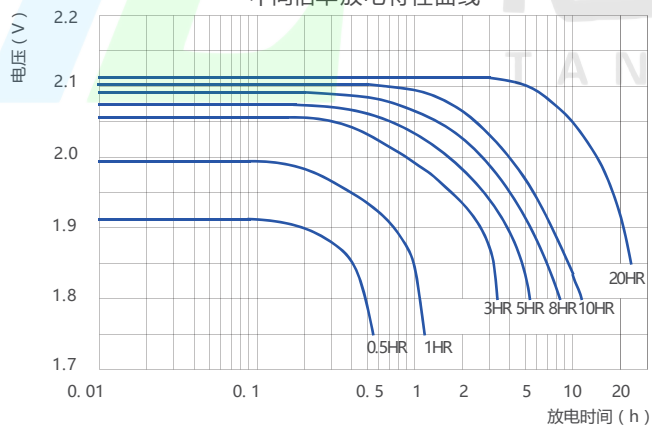

不同放电深度恒压特性曲线 (35°C)

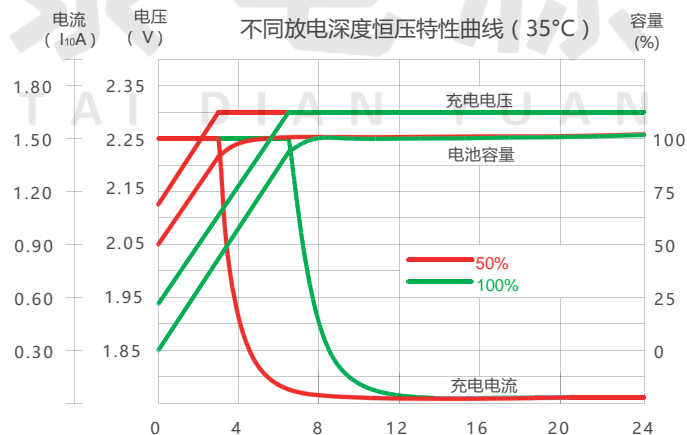

不同温度下容量曲线

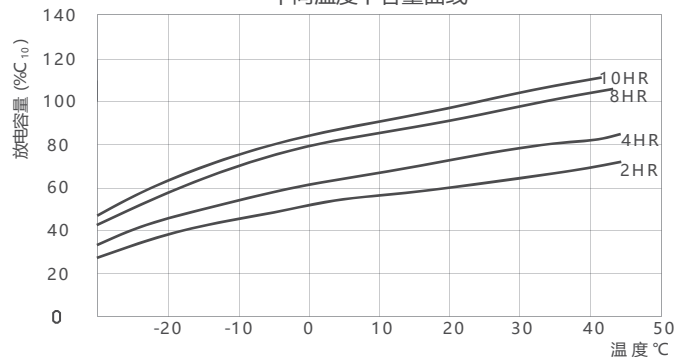

不同温度下储存时间与自放电关系曲线

